


# NÄSET

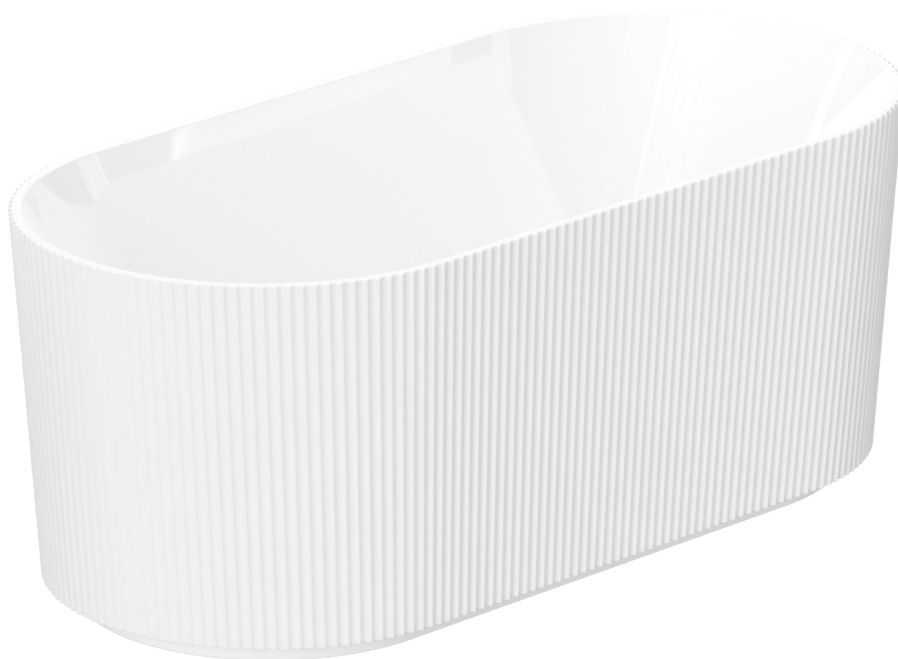

## TEKNISK SPECIFIKATION

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Mått (LxBxH):	Yta	Material	RSK-nr.
BNT1575LFD	1570x750x600	Vit	Lucite®-akryl	7335280
BNT1575LFD	1570x750x600	Mattvit	Lucite®-akryl	7335281

Materialspecifikation:

**Material (Akryl):**

Dubbelmantlad Lucite® gjut-akryl 5 mm  
Glasfiberförstärkning

Det här får du med badkaret:



- Bensats, popup-ventil och utloppssats

Mått, vikter etc:

<b>Längd:</b>	1570 mm
<b>Bredd:</b>	750 mm
<b>Höjd:</b>	600 mm
<b>Baddjup:</b>	470 mm
<b>Volym:</b>	244 liter (upp till badkarets kant)
<b>Placering:</b>	Fristående
<b>Rygglutning:</b>	Dubbel
<b>Vikt badkar:</b>	43 kg
<b>Mått emballage, inkl. pall (LxBxH):</b>	1650 x 800 x 750 mm

Toleransnivån på måtten är +/- 5 mm

## MÅTTSKISS (MM)

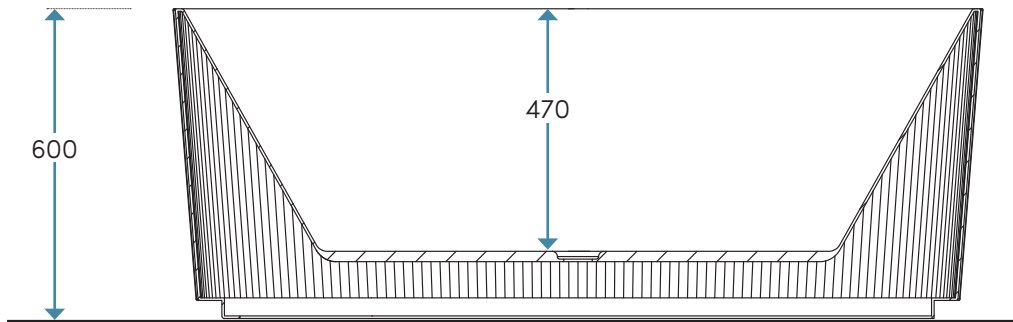
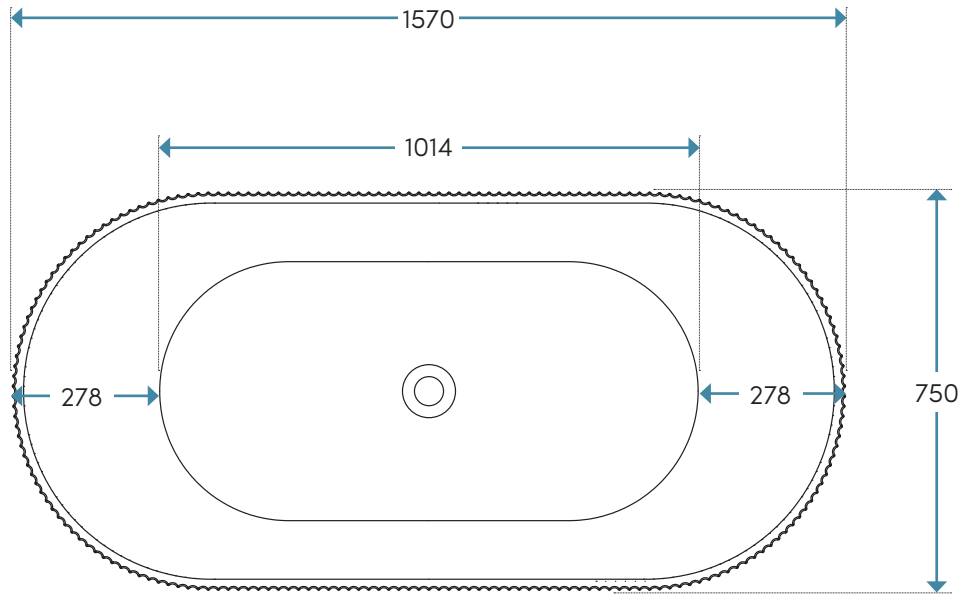


## BENPLACERING (MM)

Placering av metallskenor/fötter är fasta.  
Toleransnivån för måtten är +/- 10mm.

Vi rekommenderar att benen till badkaret inte hamnar närmre än 10 cm från brunnskanten.

Benen på badkaret kan justeras 0-10 mm i höjddled. Vi rekommenderar en luftspringa på några millimeter.

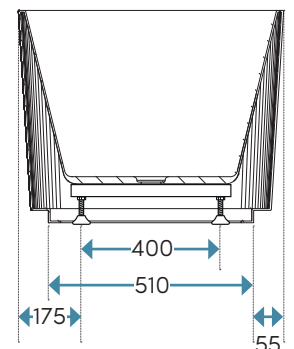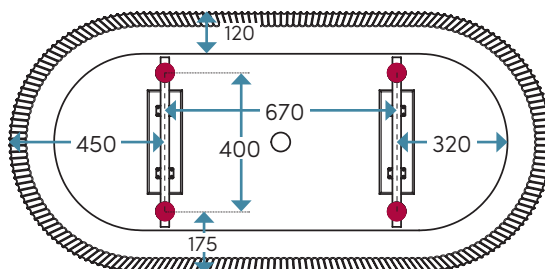

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.