

# TIMBEREX®

*Kvalitetsoilier*



The finest natural protection



Timberex-mærket har været kendt for kvalitet og ekspertise inden for overfladebehandling af træ i mere end 40 lande verden over siden 1927

## Indhold

### Olier til indendørs brug

TIMBEREX® Natural	sid 06
TIMBEREX® Coloured	sid 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	sid 08
TIMBEREX® Hard Wax Oil	sid 09
TIMBEREX® Wax-Oil/Wax Oil Coloured	sid 10
TIMBEREX® Køkkenbordsolie	sid 11

### Olie og lasur til udendørs brug

TIMBEREX® Timberguard/Timberguard Coloured®	sid 13
TIMBEREX® Thixo®	sid 14

### Rengøring og vedligeholdelse

TIMBEREX® Satin Oil	sid 16
TIMBEREX® Vedligeholdelsesskum	sid 17
TIMBEREX® Bio-C	sid 18

TIMBEREX® er ISO9001 og BSEN71 certificeret og producerer miljøvenlige og bæredygtige olier fra naturlige vedvarende ressourcer i overensstemmelse med den seneste internationale regler. TIMBEREX® er en del af Rust-Oleum Europe Group baseret i Belgien.

a **RUST-OLEUM®** brand

## Filosofien bag oilering med TIMBEREX®-produkter

Olie giver en dybdegående, langsigtet og omkostningseffektiv overfladebehandling til alle typer af trægulve og andre træoverflader. Oliebehandling er velegnet i offentlige rum med høj trafik men også ideel til hjemmemiljøer.

TIMBEREX® produkter er hurtighærdende, vandafvisende og holdbare. De dybt penetrerende olier beskytter træet indefra og er overlegne i forhold til tynde overflade-behandlinger. Vedligeholdelse udføres nemt uden slibning, ved at påføre vedligeholdelsesolie i kombination med let polering. Vi tilbyder et komplet udvalg af industri-, entreprenør-, DIY-, rengørings- og vedligeholdelsesprodukter.



Olier giver træ en langvarig dyb beskyttelse mod spild, selvom overfladelaget er blevet beskadiget.

## Fordelene ved TIMBEREX® produkter

Hvad adskiller TIMBEREX®-produkter fra andre producenters træolier?

1. Vi bruger ingredienser af højeste kvalitet i vores olier, hvilket resulterer i produkter med kortere tørretid og høj dækningsgrad.
2. Vores produkter af høj kvalitet kræver minimal vedligeholdelse.
3. Lavt VOC-indhold, nogle produkter er endda VOC-frie.
4. Produkterne er godkendt til fødevarer og legetøj, certificeret efter EN 71-3.

## TIMBEREX® og miljøet

Som producent har vi et ansvar for at sikre sundhed og sikkerhed for de mennesker, der bruge vores produkter og samtidig beskytte miljøet. Dette tager TIMBEREX® til meget alvorligt. Alle vores olier er lavet af naturlige fornyelige olier og voks, for at reducere miljømæssig påvirkning.

Vi holder vores VOC-niveauer meget lave for at reducere skadelige emissioner. Flere uafhængige testinstitutter har certificeret vores produkter, såsom Eurofins (Grenelle) og Bureau Veritas (godkendelse til mad og legetøj).



# TIMBEREX®

*Kvalitetsolier*

## Produktoversigt

		FORBRUG	TIL PRIVATE OMRÅDER	TIL OFFENTLIGE OMRÅDER	HURTIGTORRENDE	FARVET	UDEN LØSNINGSMIDLER	SIDE
INDENDØRS	NATURAL	5-7 m <sup>2</sup> /l	•		•			6
	COLOURED	6-10 m <sup>2</sup> /l	•	•	•	•		7
	HEAVY DUTY UV PLUS	12-15 m <sup>2</sup> /l	•	•	•			8
	HARD WAX OIL	15-20 m <sup>2</sup> /l	•	•	•			9
	WAX-OIL/WAX-OIL COLOURED	15-20 m <sup>2</sup> /l	•	•	•	•		10
	KØKKENBORDOLIE	15-20 m <sup>2</sup> /l	•	•	•			11
UDENDØRS	TIMBERGUARD®	6-10 m <sup>2</sup> /l	•	•				13
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m <sup>2</sup> /l	•	•		•		13
	THIXO®	4-10 m <sup>2</sup> /l	•	•	•	•		14
RENSNING OG VEDLIGEHOLDELSE	SATIN OIL	15-20 m <sup>2</sup> /l	•	•				16
	VEDLIGEHOLDELSESSKUM	40-50m <sup>2</sup> /300ml	•	•	•			17
	BIO-C		•	•			•	18

## Logo forklaring

Denne brochure indeholder en række symboler.

Nedenfor er forklaringer på, hvad de står for:



### Food&Toy Safe:

Produktet er godkendt til fødevarer-kontakt og legetøj iflg. EN71-3.



### R9 / R10-logo:

Produktet har bestået skrid-testen til niveau R9



### AQUA-WB-logo:

Produktet er vandbaseret og derfor VOC-frit. Ingen risiko for selvantændelse af klude eller lignende



*Indendørs*



## TIMBEREX® Natural

### En traditionel olie til hjemmemiljøet

Ideel til trægulve, møbler og paneler etc. Originalen i Timberex-serien, en dybt gennemtrængende træolie baseret på naturlige vegetabiliske olier og harpikser som har været brugt på gulve i tusindvis af hjem på verdensplan siden 1927.

- Fremstillet af naturlige, hurtigtørrende materialer olier og harpikser
- Behandlingen giver en silkeblød mat og glat overflade med en smuk dyb tone af træets egne farver
- Et gulv behandlet med TIMBEREX® Natural er nemt at vedligeholde og smukt

**Emballage**  
1 og 5 liter

**Forbrug**  
5-7 m<sup>2</sup> pr liter

**Værktøj**  
Pensel eller malerrulle

**Nylonpuder**  
Rød og brun (3M eller lignende)

**Rengøring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Vedligeholdelse**  
TIMBEREX® Satin Oil  
TIMBEREX® Vedligeholdelsesskum



## TIMBEREX® Coloured

### Naturlig olie i smukke farver

Pigmenteret olie ideel i både offentlige og private miljøer til gulve, trapper, paneler, møbler mm.

- Fremstillet af naturlige, hurtigtørrende materialer olier og harpikser
- Behandlingen giver farvning med smuk dybde og en glat overflade silkeamat glans
- Farverne kan blandes med hinanden eller med upigmenteret TIMBEREX® Naturlig og TIMBEREX® Heavy Duty UV for yderligere farver/effekter

**Emballage**  
1 og 5 liter


**Forbrug**  
6-10 m<sup>2</sup> pr liter

**Værktøj**  
Pensel eller malerrulle

**Nylonpuder**  
Rød (3M eller lignende)

**Rengøring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Vedligeholdelse**  
TIMBEREX® Satin Oil  
TIMBEREX® Vedligeholdelsesskum

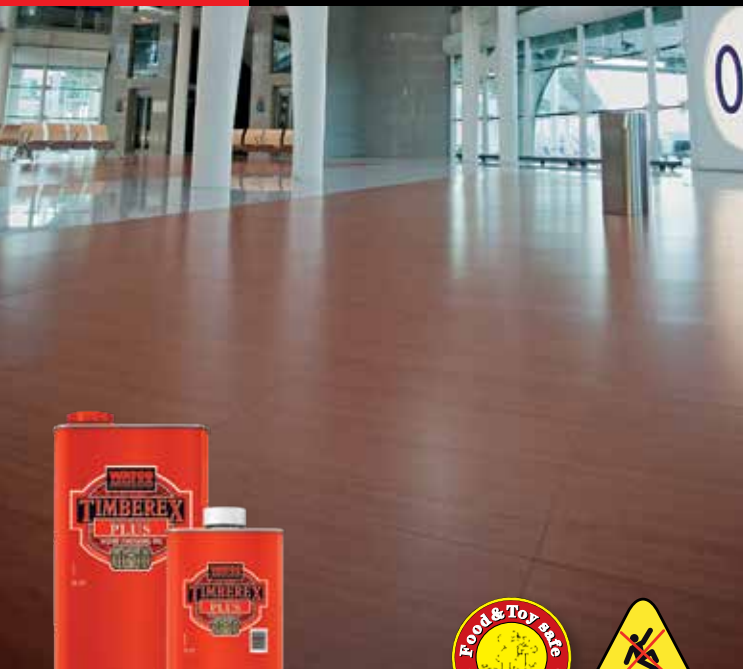

## TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

*Ekstra harpiksførstærket professionel olie til slidstærke overflader såsom lufthavne, museer, konference-faciliteter mv*

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus er en professionel version af TIMBEREX® Heavy Duty UV. Mindre lugt, er hurtigt at arbejde med og ekstra slidstyrke.

- Trænger dybt ind i træet og beskytter indefra
- Bevarer træets naturlige udseende
- UV-beskyttelse forsinket det naturlige mørklægningen af træet
- Overfladen bliver modstandsdygtig over for spild og pletter, lys at underholde.
- Hurtig at arbejde med

**Emballage**  
1 og 5 liter

**Forbrug**  
12-15 m<sup>2</sup> pr. liter

**Værktøj**  
Gummiskrabere, rulle eller pensel

**Nylonpuder**  
Rød og brun (3M eller lignende)

**Rengøring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Vedligeholdelse**  
TIMBEREX® Satin Oil  
TIMBEREX® Vedligeholdelsesskum



## TIMBEREX® Hard Wax Oil

*Hurtigtørrende slidstærkt olieprodukt til gulve, bordplader og møbler.*

TIMBEREX® Hard Wax Oil fås i mat og satin. Tidsbesparende, færdigbehandling på én dag. Ideel i både offentlige og private miljøer.

- Modstandsdygtig over for spild og pletter
- Hurtigtørrende og meget holdbar
- Let at påføre og vedligeholde.
- Samme produkt til grundbehandling og vedligeholdelse. Også velegnet til vedligeholdelse af tidligere olierede gulve

**Emballage**  
1 og 5 liter

**Forbrug**  
15-20 m<sup>2</sup> pr. liter (grundbehandling),  
>50 m<sup>2</sup> pr. liter (vedligeholdelse)

**Værktøj**  
Gulvbørste eller ruller, pensel til mindre overflader

**Nylonpuder**  
Hvid (3M eller lignende)

**Rengøring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Vedligeholdelse**  
TIMBEREX® Hard Wax Oil



WHITE



BLACK



MEDIUM WALNUT



DRIFTWOOD



CLEAR



MID GREY



WARM GREY

Farver kun til inspiration, fotograferede træprøver afviger lidt fra virkeligheden.



## TIMBEREX® Wax-Oil/Wax-Oil Coloured

### Hurtigtørrende voksolie

TIMBEREX® Wax-Oil har op til tre gange højere dækningsgrad end normale olier, passer til alle træsorter og er derfor ideel til både offentlige og private miljøer.

- Færdiggjort arbejde på én dag
- Meget lavt VOC-indhold
- Egnede til vedligeholdelse af olierede gulve
- Fodevarer/legetøjs-sikker iflg. EN 71-3

**Emballage**  
1 og 5 liter


**Forbrug**  
15-20 m<sup>2</sup> pr. liter (grundbehandling),  
>50 m<sup>2</sup> pr. liter (vedligeholdelse)

**Værktøj**  
Gummi-skraber

**Nylonpuder**  
Rød og brun (3M eller lignende)

**Rengøring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Vedligeholdelse**  
TIMBEREX® Wax-Oil

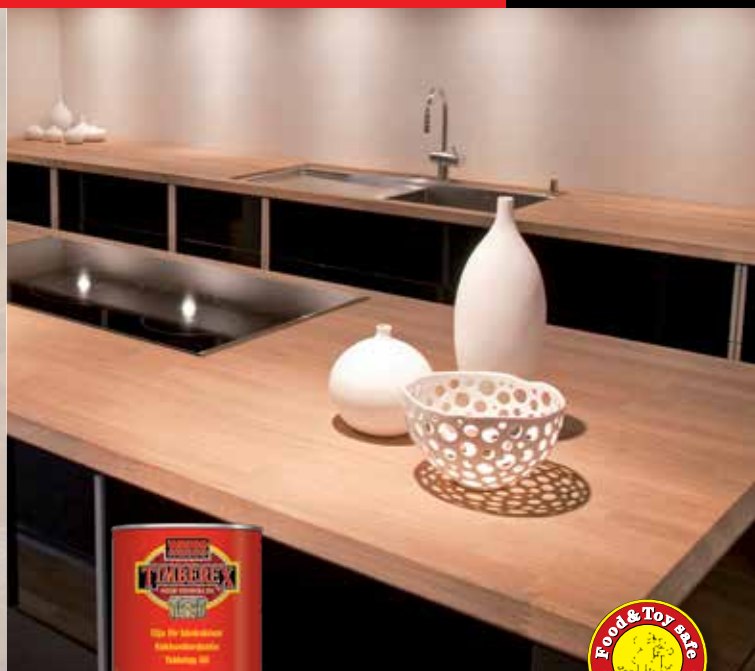

## TIMBEREX® Køkkenbordsolie

### Baseret på naturlige olier og voks

Til behandling og vedligeholdelse af køkkenborde og møbler. Beskytter træ og lader det ældes naturligt

- Matt
- Hurtigtørrende
- Smuds- og vandafvisende
- Let at påføre og vedligeholde
- Fodevarer/legetøjs-sikker iflg. EN 71-3

**Emballage**  
0,33 liter

**Forbrug**  
4-5 m<sup>2</sup> pr. 0,33 liter

**Værktøj**  
Naturlige pensel- eller mikrofiberruller, frugfri klud

**Rengøring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Vedligeholdelse**  
TIMBEREX® Olie til bordplader

# TIMBEREX®

*Kvalitetsolier og lasur*



## Udendørs



Farver kun til inspiration, fotograferede træprøver afviger lidt fra virkeligheden.

TIMBEREX® Timberguard™/Timberguard™ Teak

### Naturlig beskyttelse af højeste kvalitet til træ og sten udendørs

Velegnet til alle typer træ udendørs f.ex. altaner, møbler, døre, vinduer og på absorberende stenmaterialer. Kan også bruges indendørs i badeværelser og vadrøm.

- Til alle træsorter
- Indeholder UV-beskyttelse mod solens stærke stråler, udtørring og revner
- Fås ufarvet eller pigmenteret. kan også blandet med Timberex Coloured (< 15%) for yderligere farver/effekter.

**Emballage**  
1 og 5 liter

**Forbrug**  
6-10 m<sup>2</sup> pr. liter

**Værktøj**  
Malerrulle eller pensel

**Nylonpude**  
Rød og brun (3M eller lignende)

**Rengøring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Vedligeholdelse**  
TIMBERGUARD®

# TIMBEREX®

*Kvalitetsolier*



FARVELØS



MELLEMGÅ



SORT



VALNØD



CEDER

Farver kun til inspiration, fotograferede træprøver afviger lidt fra virkeligheden.



## TIMBEREX® Thixo®

**Mat finish olieglasur til udendørs og indendørs brug.**

Til behandling og vedligeholdelse af nye el tidligere lasur-behandlede lodret træ, høvlet el. uhøvlet ex. væg- og loftpaneler, døre, møbler og meget andet.

- Tykflydende til let og hurtig påføring
- Der kræves ingen slibning
- Vejr- og UV-beständig
- Lysægte, meget holdbar
- Fremhæver træets naturlige struktur
- Ekstrem vedhæftning, trænger igennem dybden
- Vandafvisende, modvirker revner

### Emballage

1, 2.5 og 5 liter

### Forbrug

6-10 m<sup>2</sup> pr. liter

### Værktøj

Malerrulle eller pensel

### Rengøring

TIMBEREX® Bio-C

### Vedligeholdelse

TIMBEREX® Thixo®



## Rengøring og vedligeholdelse





## TIMBEREX® Satin Oil

### Vedligeholdelsesolie til tidligere olierede overflader

Anvendes til vedligeholdelse af behandlede overflader med Timberex Natural, Heavy Duty UV Plus og Coloured.

Til vedligeholdelse af overflader grundet med produkter fra Colored-serien, blandes Satin Oil med farven som anvendes i grundbehandling (15-30% pigmenteret olie).

- Baseret på naturlig vegetabilsk olie, trænger ind i dybet
- Hurtig og nem at bruge
- Kan bruges på pletter eller -område-vedligeholdelse af hele gulvflader
- Fås ufarvet eller hvid (til hvidolierede overflader)

### Emballage

1 og 5 liter

### Forbrug

15-20 m<sup>2</sup> pr. liter

### Værktøj

Malerrulle eller pensel

### Nylonpude

Rød og brun (3M eller lignende)

### Rengøring

TIMBEREX® Bio-C

### Vedligeholdelse til

TIMBEREX® Natural & Coloured  
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus



## TIMBEREX® Vedligeholdesskum

### Til alle typer olierede overflader indendørs

Et unikt vedligeholdelsesprodukt til olierede overflader såsom trægulve, møbler, bordplader mm.

- Kan bruges til pletfjernelse
- Kan bruges på hele gulvet eller kun på f.eks mindre slid-arealer.
- Enkel og hurtig at bruge
- Tør overflade efter 1-2 timer

### Emballage

300 ml

### Forbrug

40-50 m<sup>2</sup> ved let vedligeholdelse

### Værktøj

Hvid nylonpude eller frugfri klud

### Nylonpude

Rød (3M eller lignende)

### Rengøring

TIMBEREX® Bio-C

### Vedligeholdelse til

TIMBEREX® alle produkter til indendørs brug



## TIMBEREX® Bio-C

### *pH7 neutralt rengøringsmiddel til olierede overflader*

Rengøringsmiddel til olierede trægulve og andre overflader af træ- og stenmaterialer, indendørs og udendørs.

- Neutral (pH7)
- Skummer ikke
- Opløses let i koldt vand
- Biologisk nedbrydeligt
- Indeholder ikke parfume eller farvestoffer
- Fri for opløsningsmidler

**Emballage**  
1 og 5 liter

**Forbrug**  
Let rengøring ca 100 ml/5 liter vand

**Kraftig rengøring**  
>250 ml/5 liter vand



## Påføringsmetoder

Generelle og grundlæggende instruktioner til fremstilling og påføring af Timberex produkter, kan findes i guiden nedenfor. For yderligere information se produktblad, sikkerhedsdatablad og emballagen på hvert produkt. Er overfladen lakeret, lakeret eller på anden måde forseglet, skal det slibes af før oliering. Kontakt din lokale gulventreprenør/ forhandler til råd, hvis du er usikker.

### Slibning/forberedelse

Før grundbehandling skal gulvet ALTID være nyslebnet (afslut ved 100 for nåletræ og 120 korn til hårdtræ). Dette gælder ved nye og gamle gulve. Brug ikke slibe-net.

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv. Det anbefales ikke at arbejde med overflader over 20 m<sup>2</sup> ad gangen. Arbejd ALDRIG i stærkt sollys eller stærk ventilation.

Husk, at høj temperatur forkorter tørretiden og lav temperatur/høj fugt forlænger tørretiden markant. En gulvtemperatur på 20°C og Rf 30- 60 % anbefales.



### Prøvebehandling/ testoverflade

Lav ALTID en prøvebehandling på et mindre testareal for at sikre, at det ønskede resultat og adgang kan opnås. Forbruget af olie som ovenfor er anbefalinger og kan variere afhængigt af træsort og alder. Stærk sugende træsorter, f.eks. Bøge-, kirsebær- og brostensbelagte gulve er forskellige fra anbefalet adgang.



### Påføring

Der er et par forskellige måder at anvende Timberex produkter på, alt afhængig af det valgte produkt og træsort. For det bedste slutresultat er det derfor vigtigt at bruge det rigtige værktøj og læs omhyggeligt instruktionerne trin for trin, for det valgte produkt, inden arbejdet påbegyndes. Det er også vigtigt at påføre den rigtige mængde produkt i tynde strøg, vådt i vådt, indtil overfladen ikke absorberer mere produkt. Træsart, alder og valg af produkt påvirker antallet af lag der skal påføres.

Derefter foregår bearbejdning og poleringen med klud for at fjerne overskydende olie. Poler overfladen med rød nylonpude inden for anbefalet tørretid for det udvalgte produkt. Når arbejdet er færdigt, skal overfladen hvile i mindst 24 timer før let trafik. Skal du dække gulvet (må ikke gøres med diffusionssikkert

materiale) må det tidligst ske 48 timer efter endt polering.

### Vedligeholdelse af Timberex behandlet overflade

Hvis du vil beholde en holdbar og smuk olieret gulv, er rengøring og vedligeholdelse vigtigt, uden at være kompliceret af den grund. Det gælder både private og offentlige miljøer, hvor forskellen ligger i hvor ofte vedligeholdelse skal udføres.

For de bedste langsigtede resultater udføres den første vedligeholdelse inden for 6-8 måneder efter grundbehandling og derefter behov (privat miljø). I et offentligt miljø udføres den første vedligeholdelse inden for de første 3-4 måneder og som standard 2-3 gange i løbet af de første 2 år, derefter efter behov.

### Rengøring

- Støvsug og tør-moppe gulvet regelmæssigt
- Om nødvendigt vådtørres hele overfladen med en blanding af vand og en neutral rengøringsmiddel f.eks. Timberex Bio-C eller "Gammeldags" træsæbe. Brug en opredet moppe/klud og som tommelfinger-regel, skal gulvet være tørt efter cirka 1-2 minutter. Også evt spild/pletter fjernes på samme måde.

### Vedligeholdelse

- Vedligeholdelse udføres med jævne mellemrum som ovenfor, med et vedligeholdelsesprodukt tilpasset til den udvalgte overfladebehandling. Se særskilt vejledning for hhv. produkt.



Vores instruktions-videoer findes her:

 [YouTube /timberexoil](https://www.youtube.com/timberexoil)

### VIGTIG:

Klude og andet værktøj der bruges, sammen med olieprodukter, skal altid lægges i en spand vand umiddelbart efter brug pga. risiko for selvantændelse, Efter mindst 24 timer kan de smides væk.



[www.timberex.com](http://www.timberex.com)

a **RUST-OLEUM**® brand

**RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA**

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**Importør Welin & Co AB**

Stenhagsvägen 45-47 SE-184 33 Åkersberga SVERIGE

[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



**Forhandler**