

TEKNISK SPECIFIKATION:

NPBL1034

Yta: Polerat rostfritt stål
 Bredd:
 Höjd:
 Djup:
 Effekt: 77W
 Temperaturområde: 0C/35-55C.
 Eldata: 230V 77W, IP-Klass IP44.


NPBL1035

Yta: Polerat rostfritt stål
 Bredd:
 Höjd:
 Djup:
 Effekt: 98W
 Temperaturområde: 0C/35-55C.
 Eldata: 230V 98W, IP-Klass IP44.


Notera:

Endast elversion. On/Off knapp sitter i änden av det stående röret. Alla mått i mm.

NPBL1034

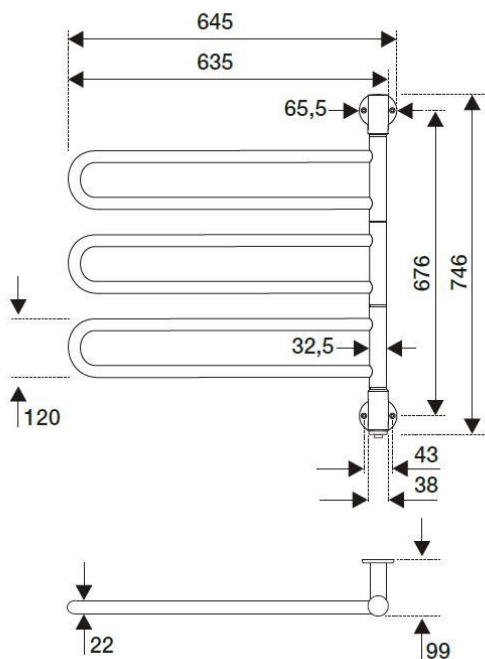

NPBL1035

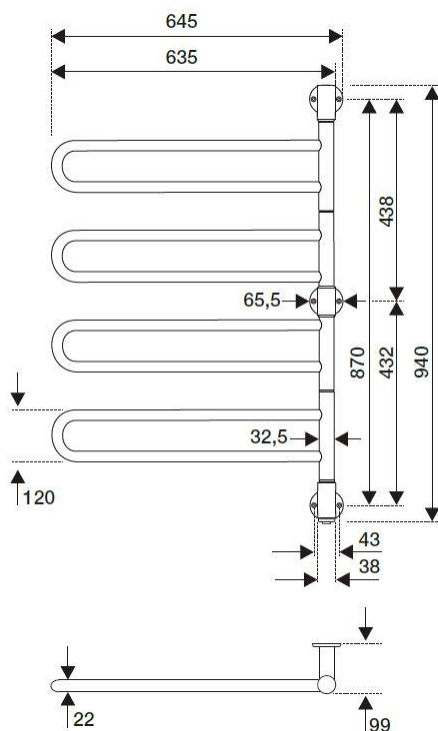

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Bygghemma fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör om den ska monteras med fast installation.

Bygghemma förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.